
DOWNLIGHT LED 25 W 4000 K

LEDVANCE DOWNLIGHT LED | LED Downlightleuchten



Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Eingangsbereiche
- Shops

Produktvorteile

- Hohe Lichtausbeute
- Direkter Ersatz für Kompaktleuchtstofflampen-Downlights
- Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen)
- Sehr homogenes Licht
- Funktionales Design
- Einfache Installation mit schnellem Anschluss
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität (kompatibel zu ausgewählten DALI-Treibern)

Produkteigenschaften

- Durchmesser des erforderlichen Deckenausschnitts: 150 mm oder 200 mm (versionsabhängig)
- Schutzart: IP20
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h (bei 25 °C)



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsart	Electronic control gear (EVG)
Nennleistung	25,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	0,109 A


Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	2340 lm
Lichtstärke	963 cd
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	100,00 °
---------------------	----------

Abmessungen & Gewicht

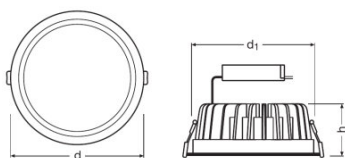

Durchmesser	220,0 mm
Höhe	67,0 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Weiß
Material Abdeckung	Polymethylmethacrylat (PMMA)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Produktdatenblatt

Umgebungstemperaturbereich	-20...45 °C
----------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
-------------	---------


Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Klemme, 2-polig

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Energieeffizienzklasse	A++/A+/A

Lichtverteilung

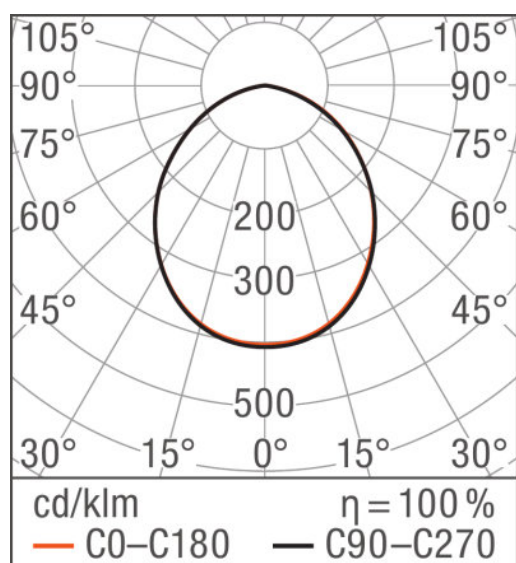

LVK Polar

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
--------------	---------------------	--	-------------------------------------	---------	----------------

Produktdatenblatt

4058075000087	DOWNLIGHT LED 25 W 4000 K	Versandschachtel 8	470 mm x 470 mm x 250 mm	55.23 dm ³	11718.00 g
---------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	------------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.