

### Prometheus


**NEU**



- \* Neues Vorschaltgerät, schnellstartend
- \* Sehr hoher Wirkungsgrad (PF > 0,9)
- \* Energieeffizient mit geringster Verlustleistung (A+)
- \* Flache, optisch ansprechende Ausführung mit drehbarem Schwenkbügel
- \* Schlagzähes und wärmeleitendes Alu-Druckgussgehäuse in hoher Schutzart
- \* Aluminiumreflektor für flächige Ausleuchtung
- \* Geeignet für Notstromanlagen mit 220V AC/DC
- \* **Reduzierte Lichtleistung/Stromaufnahme bei Versorgung mit 220V DC**
- \* Vorkonfektionierte Anschlussleitung mit abgesetzter Anschlussdose

#### Technisch Daten :


Gehäuse: Alu-Druckguss  
 Farbe: schwarz  
 Abdeckung: PC, schwarz  
 Blende: Glas, klar  
 Reflektor: Aluminium, mattiert  
 Schutzart: IP65  
 Schutzklasse: I  
 Schlagfestigkeit: IK10  
 Montage: Wand- und Deckenmontage  
 Lebensdauer (L70): 50000h / >15000 Schaltzyklen  
 CRI: >80  
 Startzeit: < 0,5sec.  
 Lichtfarbe: 4000K (neutral weiß)  
 Abstrahlwinkel 100° (breitstrahlend)  
 Temperaturbereich: -20°C bis +45°C  
 Eingangsspannung: 230V 0-60Hz

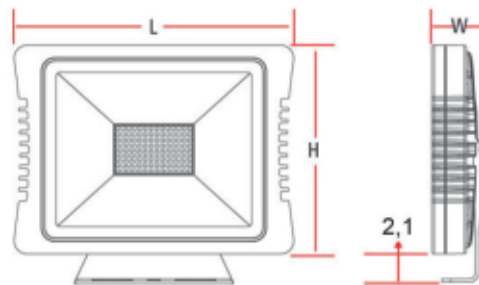

Artikel Nr. :	Beschreibung :	Abmessung: HxBxT in cm
ISM-PRO10E	Prometheus P <sub>AC</sub> = 10W / 950lm ; P <sub>DC</sub> = 9W / 580lm ; Notstromgeeignet AC / DC	8,75 x 11,8 x 2,75
ISM-PRO20E	<b>Prometheus P<sub>AC</sub>= 20W / 1680lm ; P<sub>DC</sub>= 8W / 570lm ; Notstromgeeignet AC / DC</b>	11,7 x 14,8 x 2,9
ISM-PRO30E	Prometheus P <sub>AC</sub> = 30W / 3010lm ; P <sub>DC</sub> = 26W / 2940lm ; Notstromgeeignet AC / DC	14,85 x 20,0 x 3,45
ISM-PRO50E	Prometheus P <sub>AC</sub> = 50W / 4280lm ; P <sub>DC</sub> = 38W / 2840lm ; Notstromgeeignet AC / DC	18,8 x 25,0 x 5,1

Artikel Nr. <sub>Zubehör</sub> :	Beschreibung :
ISM-PROZ1	Ballschutzkorb für PRO10, PRO20, PRO30
ISM-PROZ2	Ballschutzkorb für PRO50
ISM-PROZ3	Verbindungsdose
ISM-PROZ4	Kunststoffgehäuse, IP55 (für Mischbetriebsbaustein)

#### Schwenkbereich

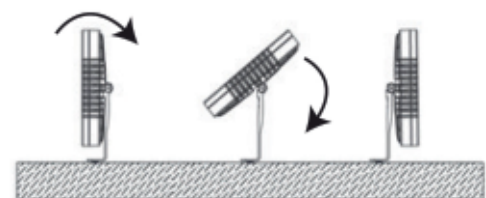

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege **ISM-PRO10E** :

Montagehöhe [m]	10°	30°	45°	60°	75°
2,50	4,50	10,80	10,60	10,40	4,50
3,00	5,00	12,00	11,80	11,50	4,80
3,50	5,40	13,10	12,90	12,70	5,40
4,00	5,70	14,00	13,90	13,70	5,70
6,00	6,60	16,90	16,70	16,50	6,50
8,00	6,70	18,60	18,40	18,20	6,50
10,00	5,90	19,10	18,80	18,60	5,80

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege **ISM-PRO20E** :

Montagehöhe [m]	10°	30°	45°	60°	75°
2,50	4,70	11,10	11,20	11,20	4,50
3,00	5,20	12,30	12,30	12,30	4,80
3,50	5,40	13,40	13,30	13,10	5,20
4,00	5,70	14,30	14,00	13,70	5,30
6,00	6,50	16,80	15,70	15,40	6,10
8,00	6,40	18,20	17,30	16,90	6,30
10,00	5,80	18,60	18,00	17,80	5,70

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege **ISM-PRO30E** :

Montagehöhe [m]	10°	30°	45°	60°	75°
2,50	5,40	12,60	12,40	12,30	5,40
3,00	6,40	15,10	14,90	14,70	6,40
3,50	7,50	17,60	17,40	17,20	7,50
4,00	8,60	20,10	19,90	19,60	8,60
6,00	11,00	26,90	25,40	24,90	11,00
8,00	12,30	30,50	30,20	29,90	12,40
10,00	13,40	33,30	33,40	33,50	13,30

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege **ISM-PRO50E** :

Montagehöhe [m]	10°	30°	45°	60°	75°
2,50	5,40	12,50	12,40	12,20	5,40
3,00	6,40	15,00	14,90	14,70	6,40
3,50	7,50	17,50	17,40	17,10	7,50
4,00	8,60	20,10	19,80	19,60	8,60
6,00	10,90	26,10	25,20	24,90	10,80
8,00	12,30	30,10	29,60	29,30	11,90
10,00	13,30	33,10	32,60	32,30	12,90