



PRODUKTDATENBLATT

FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK SENSOR

LEDVANCE FLOODLIGHT LED SENSOR | LED Fluter



ANWENDUNGSGEBIETE

- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Öffentlicher Raum
- Anstrahlung von Fassaden
- Baustellen

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Lichtausbeute
- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Sehr homogenes Licht
- 3 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mikroprismenoptik
- PIR-Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Schutzart: IP65
- Schlagfestigkeit: IK07
- Schwarzes Polycarbonat-Gehäuse, Abdeckung aus Sicherheitsglas
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+50 °C



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennleistung	20,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	>0,95


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1900 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 5 sdc _m

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	100,00 °
----------------------------	----------

Abmessungen & Gewicht

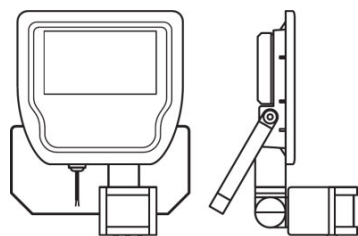

Länge	167,0 mm
Breite	223,5 mm
Höhe	44,0 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Schwarz
Material Abdeckung	Glas

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...50 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer L70 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L80 bei 25 °C	30000 h
Lebensdauer L90 bei 25 °C	15000 h
Anzahl der Schaltzyklen	30000


Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Art des Sensors	Passiver Infrarot (PIR) / Bewegung / Tag/Nacht
Anschlussart	Cable, 3-pole
ErP LEDmod replaceable	not replaceable

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK07

Lichtverteilung

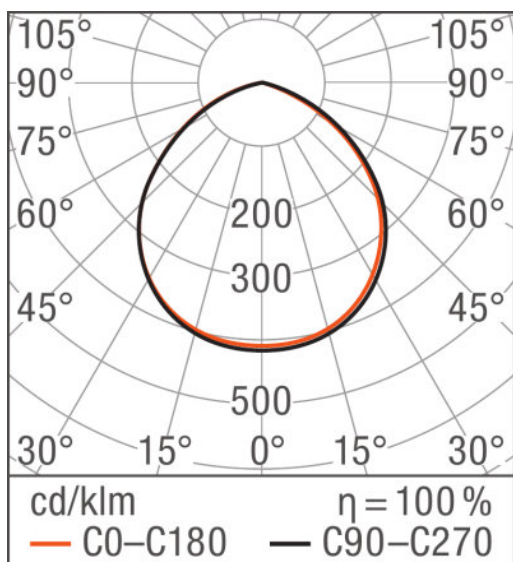

LVK Polar

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075814677	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK SENSOR	Versandschachtel 10	388 mm x 347 mm x 275 mm	37.02 dm ³	10658.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.