



LED Waterproof EcoMax

Fakten

- Neue Waterproof mit "übersetzen" Konzept
- Erhältlich in 3 Längen und 6 unterschiedlichen Lumenpaketen, Effizienz bis zu 90 lm/W
- Schlagfestes Polycarbonat: IK08 und IP65
- Klammern und Deckenbefestigung aus Edelstahl
- Durchgangsverdrahtung
- UV-stabiles Polycarbonat

Vorteile

- Schnelle und einfache Installation aufgrund einer Durchgangsverdrahtung
- Energieeinsparung bis zu 50% im Vergleich zu traditionellen Lösungen mit Leuchtstofflampen
- Kein Flackern

Anwendungsmöglichkeiten



Artikeldaten


Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	Eingangstrom	CRI	CCT (K)	Lebensdauer (L70B50)	Lebensdauer (L80B50)	EAN1	Listenpreis
140057384	LEDWaterproof-E L650-10W-4000-FR	10	1000	100	0.05A	≥80	4.000	50.000	30.000	6956712693266	€ 65,00
140057385	LEDWaterproof-E L650-23W-4000-FR	23	2100	90	0.11A	≥80	4.000	50.000	30.000	6956712693273	€ 80,00
140057386	LEDWaterproof-E L1250-20W-4000-FR	20	2000	100	0.09A	≥80	4.000	50.000	30.000	6956712693280	€ 80,00
140057387	LEDWaterproof-E L1250-43W-4000-FR	43	3900	90	0.2A	≥80	4.000	50.000	30.000	6956712693297	€ 99,00
140057388	LEDWaterproof-E L1550-29W-4000-FR	29	2900	100	0.13A	≥80	4.000	50.000	30.000	6956712693303	€ 92,00
140058165	LEDWaterproof-E L1550-57W-6500-FR	57	5400	95	0.25A	≥80	6.500	50.000	30.000	6956712607294	€ 99,00
140057389	LEDWaterproof-E L1550-57W-4000-FR	57	5200	90	0.25A	≥80	4.000	50.000	30.000	6956712693310	€ 99,00

Technische Daten	
Ein-/Aus-Zyklen	50.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	< 6
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel (°)	110 °
Farbe	Grey 421C
IP	IP65
IK	IK08
Schutzklasse	II
Integrierter Treiberer (Ja/Nein)	Ja
Glühdrahtprüfung	650°
Treibererausfallrate	1% bei 5.000 Std
Gewicht (kg/st)	0,62

Stromversorgung	
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	220-240
AC / DC	AC

Material	
Gehäusematerial	PC ALU
Optisches Material	PC




Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-20 - +40°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-25 - +50°C

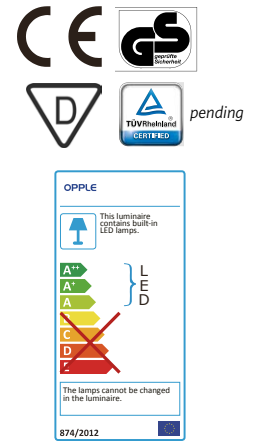

Verpackungsinformationen


Artikel		Einzelkarton (1 Stück/Karton)				Umverpackung (6 Stück/Karton)		
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Abmessungen (mm) (HxBxL)	Abmessungen (mm) (HxBxL)	Bruttogewicht (kg)	EAN1	Abmessungen (mm) (HxBxL)	Bruttogewicht (kg)	EAN2
140057384	LEDWaterproof-E L650-10W-4000-FR	670x63x75	663x70x82	0.740	6956712693266	730x300x260	8.88	6956712607102
140057385	LEDWaterproof-E L650-23W-4000-FR	670x63x75	663x70x82	0.740	6956712693273	730x300x260	8.88	6956712607119
140057386	LEDWaterproof-E L1250-20W-4000-FR	1270x63x75	1263x70x82	1.350	6956712693280	1335x300x260	16.20	6956712607126
140057387	LEDWaterproof-E L1250-43W-4000-FR	1270x63x75	1263x70x82	1.350	6956712693297	1335x300x260	16.20	6956712607133
140057388	LEDWaterproof-E L1550-29W-4000-FR	1570x63x75	1563x70x82	1.520	6956712693303	1635x300x260	13.68	6956712607140
140058165	LEDWaterproof-E L1550-57W-6500-FR	1570x63x75	1563x70x82	1.520	6956712693310	1635x300x260	13.68	6956712607157
140057389	LEDWaterproof-E L1550-57W-4000-FR	1570x63x75	1563x70x82	1.520	6956712607294	1635x300x260	13.68	6956712609427

Produktmaße (mm)

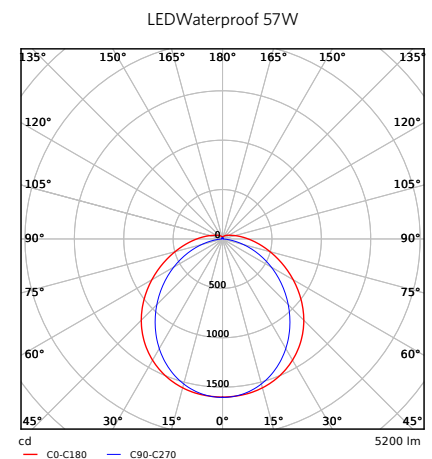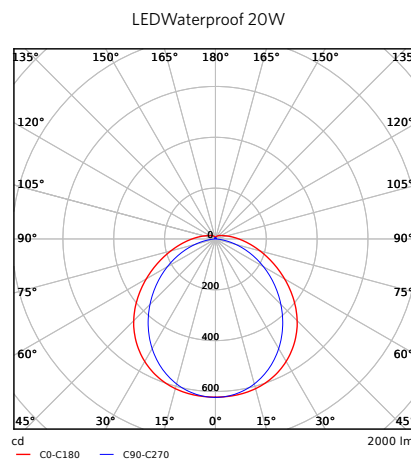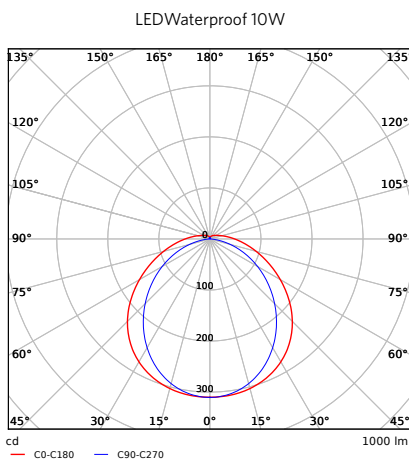


Lichttechnische Daten

LEDWaterproof-E L650

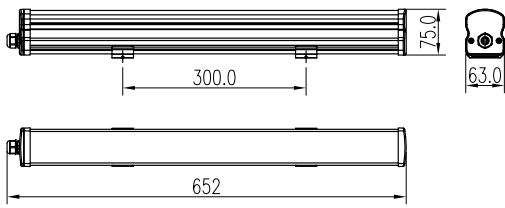

LEDWaterproof-E L1250

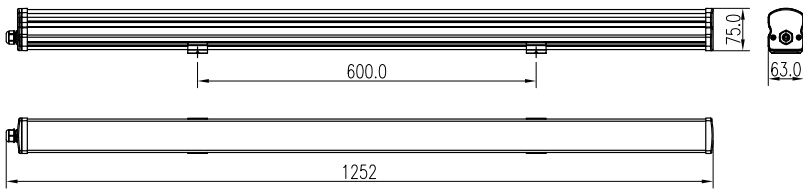

LEDWaterproof-E L1550

