

SPOT LED 6 W 3000 K

LEDVANCE SPOT LED | LED Strahlerleuchten



Anwendungsgebiete

- Ersatz für Halogenlampen-Spotlights
- Allgemeinbeleuchtung
- Hotelzimmer
- Bars, Restaurants
- Akzentbeleuchtung
- Galerien, Museen
- Wohnräume

Produktvorteile

- Hohe Lichtausbeute
- Passt zum Design der Leuchtenfamilie LEDVANCE DOWNLIGHT
- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Funktionales und minimalistisches Design
- Einfache und schnelle Installation
- 3 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 4 SDCM (Schwellwerteinheit)
- Ausstrahlungswinkel: 36°
- Gehäusematerial: Aluminium
- Material der Linse: PMMA
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h (bei 25 °C)



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsart	Electronic control gear (EVG)
Nennleistung	6,50 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	0,028 A


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	550 lm
Lichtstärke	1263 cd
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	36 °
---------------------	------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	80,0 mm
Höhe	36,0 mm
Einbaudurchmesser	68 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Produktdatenblatt

Umgebungstemperaturbereich	-20...45 °C
----------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
-------------	---------


Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Klemme, 2-polig

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Energieeffizienzklasse	A++/A+/A

Lichtverteilung

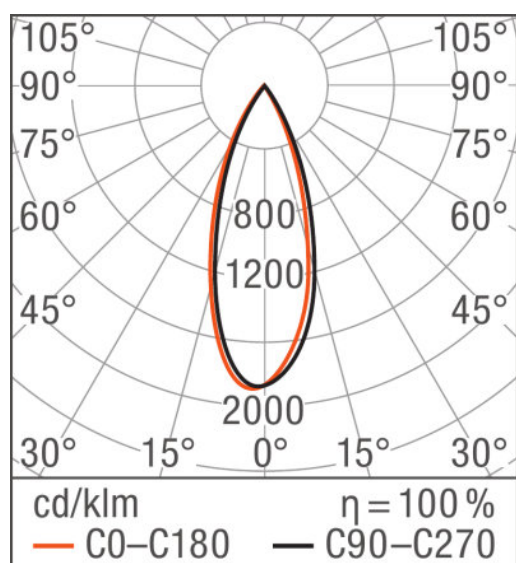

LVK Polar

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
--------------	---------------------	--	-------------------------------------	---------	----------------

Produktdatenblatt

4058075000148	SPOT LED 6 W 3000 K	Versandschachtel 30	575 mm x 230 mm x 225 mm	29.76 dm ³	6818.00 g
---------------	------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.