

---

## SPOT LED 68 7 W 3000 K IP65 FP WT

LEDVANCE SPOT LED FIREPROOF | LED Strahlerleuchten



---

### Anwendungsgebiete

- Ersatz für Halogenlampen-Spotlights
- Hotelzimmer
- Bars, Restaurants
- Badezimmer
- Akzentbeleuchtung
- Galerien, Museen
- Allgemeinbeleuchtung
- Außenbereiche

---

### Produktvorteile

- Hohe Lichtausbeute
- Passt zum Design der Leuchtenfamilie LEDVANCE DOWNLIGHT
- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Funktionales und minimalistisches Design
- Einfache Installation mit schnellem Anschluss
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität (kompatibel zu ausgewählten dimmbaren Treibern)
- Design für besonders hohen IP-Schutz

---

### Produkteigenschaften

- Brandschutz-Anwendung (bis zu 90 Minuten, getestet mit EN 1365-2:2014 ' Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile - Teil 2: Decken und Dächer')
- Verwendung im Aussenbereich und Brandschutz Anwendungen (bis zu 90 Minuten, BS476-20:1987 und BS476-21:1987)
- Kompatibel zu Standard-Deckenaussparungen von 68 mm
- Anfängliche Farbkonsistenz:  $\leq 4$  SDCM (Schwellwerteinheit)
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h (bei 25 °C)
- Schutzart, Vorderseite: IP65



## Produktdatenblatt

- Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Betriebsart	Electronic control gear (EVG)
Nennleistung	7,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	0,03 A


### Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	530 lm
Lichtstärke	1072 cd
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

### Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	38,00 °
---------------------	---------

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	90,0 mm
Höhe	72,0 mm
Einbaudurchmesser	68 mm

### Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Weiß

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

## Produktdatenblatt

Umgebungstemperaturbereich	-20...45 °C
----------------------------	-------------

### Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
-------------	---------


### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Klemme, 2-polig

### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Energieeffizienzklasse	A++/A+/A

### Lichtverteilung

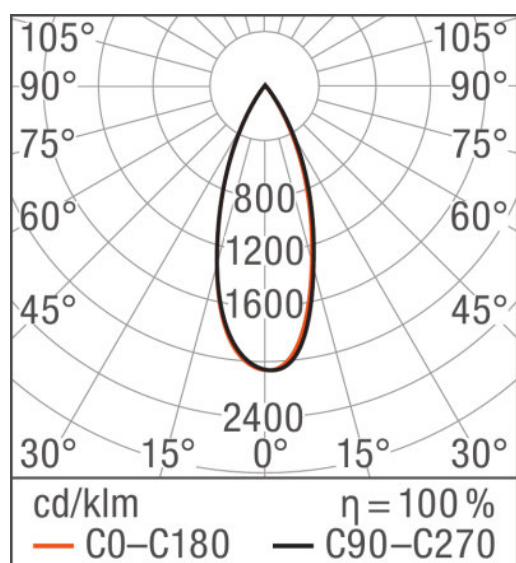

LVK Polar

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
--------------	---------------------	--	-------------------------------------	---------	----------------

## Produktdatenblatt

---

4058075000209	SPOT LED 68 7 W 3000 K IP65 FP WT	Versandschachtel 20	525 mm x 400 mm x 250 mm	52.50 dm <sup>3</sup>	8289.00 g
---------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

Zur Garantie siehe

▶ [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.