

## PANEL LED 600 40 W 4000 K

LEDVANCE PANEL LED 600 | LED Panelleuchten



### Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Flure
- Büroräume
- Konferenzräume
- Empfangsbereiche
- Eingangsbereiche
- Aufzüge
- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 600 x 600 mm

### Produktvorteile

- Hohe Lichtausbeute
- Bis zu 50 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Leuchten
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- 5 Jahre Garantie
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität (kompatibel zu ausgewählten DALI-Treibern)
- Sehr flaches Aluminiumgehäuse (nur 10,5 mm) mit matt-weißem Rahmen

### Produkteigenschaften

- Schutzart: IP20
- Aluminiumgehäuse, Polystyrol-Diffuser
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10...+45 °C
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 50.000 h (bei 25 °C)
- Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD
- Verfügbar mit Ausstrahlungswinkel: 120°, 90° für UGR < 19 gemäß EN 12464-1



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Betriebsart	Electronic control gear (EVG)
Nennleistung	40,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	0,174 A


### Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	4000 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

### Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

### Abmessungen & Gewicht



Länge	595,0 mm
Breite	595,0 mm
Höhe	10,5 mm

### Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Weiß
Material Abdeckung	POLYSTYRO(PS)

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

## Produktdatenblatt

Umgebungstemperaturbereich	-10...45 °C
----------------------------	-------------

### Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
-------------	---------


### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Klemme, 2-polig

### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Energieeffizienzklasse	A++/A+/A

### Lichtverteilung

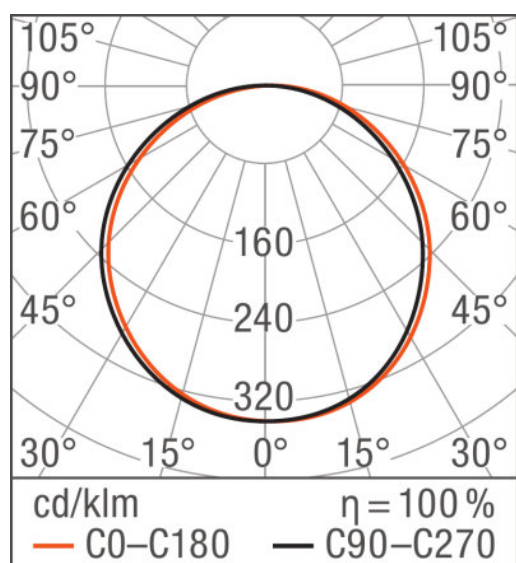

LVK Polar

### Technische Ausstattung

- Zubehör zur Abhängung erhältlich

### Verpackungsinformationen

## Produktdatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075000568	PANEL LED 600 40 W 4000 K	Versandschachtel 4	695 mm x 170 mm x 645 mm	76.21 dm <sup>3</sup>	16340.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

Zur Garantie siehe

▶ [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.