

---

## WALL AND CEILING LED 18 W 4000 K IP44

LEDVANCE SURFACE CIRCULAR LED | LED Wand- und Deckenleuchten



---

### Anwendungsgebiete

- Flure
- Treppenhäuser
- Badezimmer
- Eingangsbereiche

---

### Produktvorteile

- Hohe Lichtausbeute
- Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Leuchten
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- LED zur sicheren Installation geschützt
- 3 Jahre Garantie

---

### Produkteigenschaften

- Ausstrahlungswinkel: 120°
- Schutzart: IP44
- Schlagfestigkeit: IK03
- Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+40 °C
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h (bei 25 °C)
- Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD
- Versionen mit Bewegungs- und Tageslichtsensor verfügbar (Mikrowellen-Sensor)



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Betriebsart	Electronic control gear (EVG)
Nennleistung	18,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	0,078 A


### Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	1440 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

### Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

### Abmessungen & Gewicht

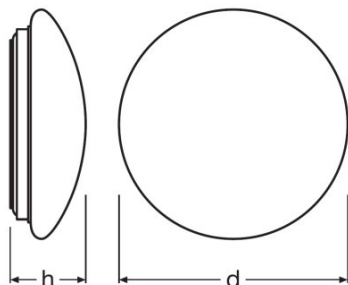

Durchmesser	350,0 mm
Höhe	115,0 mm

### Farben & Materialien

Gehäusematerial	Stahl
Produktfarbe	Weiß

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
----------------------------	-------------

# Produktdatenblatt

## Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
-------------	---------


## Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Terminal, 3-pin

## Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Energieeffizienzklasse	A++/A+/A

## Lichtverteilung

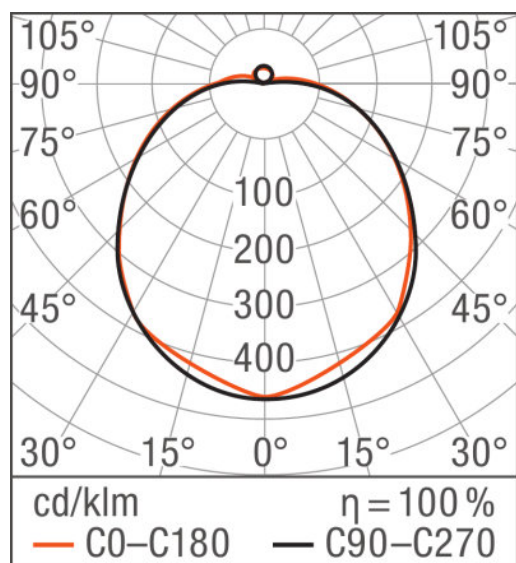

LVK Polar

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
--------------	---------------------	--	-------------------------------------	---------	----------------

## Produktdatenblatt

---

4058075000766	WALL AND CEILING LED 18 W 4000 K IP44	Versandschachtel 5	625 mm x 410 mm x 410 mm	105.06 dm <sup>3</sup>	5862.00 g
---------------	---	-----------------------	-----------------------------	------------------------	-----------

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

Zur Garantie siehe

▶ [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.