
WALL AND CEILING LED 24 W 4000 K IP44 SENSOR

LEDVANCE SURFACE CIRCULAR LED | LED Wand- und Deckenleuchten



Anwendungsgebiete

- Flure
- Treppenhäuser
- Badezimmer
- Eingangsbereiche

Produktvorteile

- Hohe Lichtausbeute
- Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Leuchten
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- LED zur sicheren Installation geschützt
- 3 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Ausstrahlungswinkel: 120°
- Schutzart: IP44
- Schlagfestigkeit: IK03
- Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+40 °C
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h (bei 25 °C)
- Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD
- Versionen mit Bewegungs- und Tageslichtsensor verfügbar (Mikrowellen-Sensor)



Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsart	Electronic control gear (EVG)
Nennleistung	24,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	0,104 A


Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	1920 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

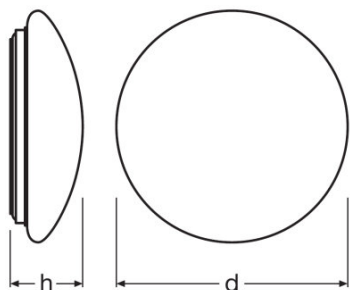

Durchmesser	400,0 mm
Höhe	120,0 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Stahl
Produktfarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
----------------------------	-------------

Produktdatenblatt

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
-------------	---------


Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Terminal, 3-pin

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Energieeffizienzklasse	A++/A+/A

Lichtverteilung

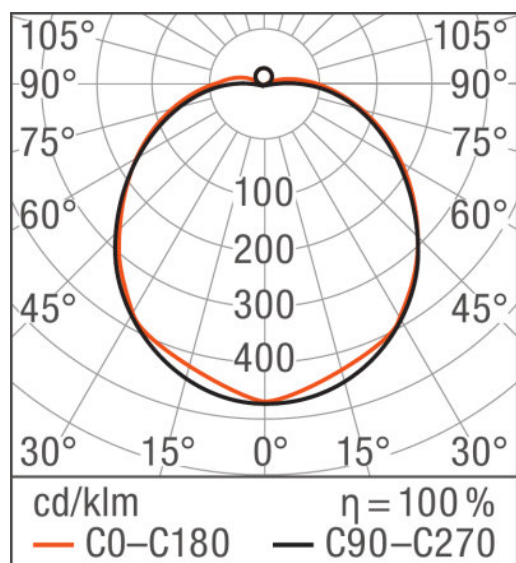

LVK Polar

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
--------------	---------------------	--	-------------------------------------	---------	----------------

Produktdatenblatt

4058075000841	WALL AND CEILING LED 24 W 4000 K IP44 SENSOR	Versandschachtel 5	700 mm x 450 mm x 460 mm	144.90 dm ³	6927.00 g
---------------	--	-----------------------	-----------------------------	------------------------	-----------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.