

---

## HIGH BAY LED 200 W 4000 K

LEDVANCE HIGH BAY LED | LED Hallenleuchten



---

### Anwendungsgebiete

- Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metaldampflampen
- Lager
- Logistikhallen
- Industrie
- Innen- und Außenbereich
- Hohe Decken (z.B. in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies)

---

### Produktvorteile

- Hohe Lichtausbeute
- Exklusives LEDVANCE-Design
- Bis zu 50 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten
- 5 Jahre Garantie
- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design

---

### Produkteigenschaften

- Schutzart: IP65
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 50.000 h (bei 25 °C)



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Betriebsart	Electronic control gear (EVG)
Nennleistung	200,00 W
Nennspannung	100...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	0,87 A


### Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	22000 lm
Lichtstärke	19361 cd
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

### Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	70 °
---------------------	------

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	380,0 mm
Höhe	159,0 mm
Produktgewicht	6300,00 g

### Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Schwarz

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

## Produktdatenblatt

Umgebungstemperaturbereich	-30...50 °C
----------------------------	-------------

### Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
-------------	---------


### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Cable, 3-pole

### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK08
Energieeffizienzklasse	A++/A+/A

### Lichtverteilung

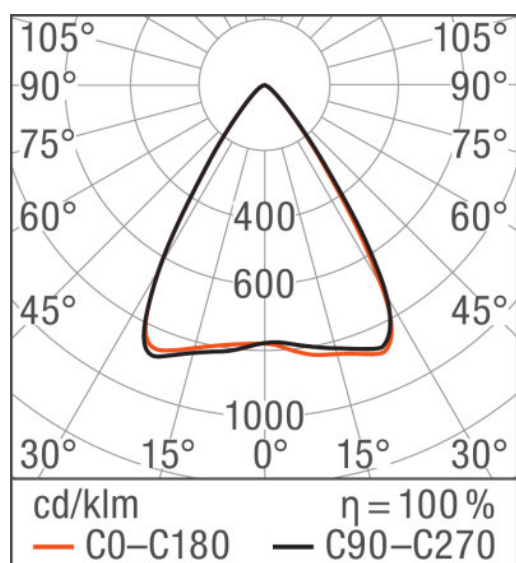

LVK Polar

### Technische Ausstattung

- Montagerring und -Bügel enthalten

# Produktdatenblatt

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075001053	HIGH BAY LED 200 W 4000 K	Versandschachtel 1	418 mm x 418 mm x 231 mm	40.36 dm <sup>3</sup>	7216.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Referenzen / Verweise

Zur Garantie siehe

▶ [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.