

Start Recessed T5 - 625 x 625 Electronic

START RECESSED 625 BR 4 x 14W T5 EB+840

0057065



Produkteigenschaften

Aktionspreis: 14,90,-

solange der Vorrat reicht



PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0057065
Produktbezeichnung	START RECESSED 625 BR 4 x 14W T5 EB+840
Technologie	Fluorescent
Montage	Deckeneinbau
Umgebung	Interior
Allgemeiner Einsatz	Education, Hospitality, Office, Retail
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	73
Farbtemperatur (K)	4000
Blendungsbegrenzung	988 cd
Systemleistung gesamt (W)	56
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Elektronisch
Betriebsgerätemontage	Integral
Gehäusefarbe	Hochglanz Chrom
Schutzart (IP)	IP20
EAN-Nummer	5410288570655
Lampe enthalten	0002761

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0057065
Produktbezeichnung	START RECESSED 625 BR 4 x 14W T5 EB+840
Technologie	Fluorescent
Montage	Deckeneinbau
Umgebung	Interior
Allgemeiner Einsatz	Education, Hospitality, Office, Retail

Optische Daten

Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	73
----------------------------------	----

Start Recessed T5 - 625 x 625 Electronic

START RECESSED 625 BR 4 x 14W T5 EB+840

0057065

Farbtemperatur (K)	4000
Correlated colour temperature range (K)	4000
Einstellbarer Farbwert	N
Art der Lichtverteilung	Direct
Blendungsbegrenzung	988 cd

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	56
Netzspannung (V)	220-240V~
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Elektronisch
Betriebsgerätemontage	Integral
Transformator erforderlich	Yes
Energie-Label Lampe (Klasse)	A+
Energieeffizienzklasse	A+
kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	16
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Physikalische Daten


Gehäusefarbe	Hochglanz Chrom
Schutzart (IP)	IP20
Länge Produkt (mm)	621
Breite (mm)	621
Gewicht (kg)	3.58
Recessed Depth (mm)	51

Verpackung

Verpackungsbezeichnung	Carton
EAN-Nummer	5410288570655
Verpackungslänge (Einzelverpackung) (cm)	62.5
Breite Verpackung (cm)	64.0
Höhe der Einzelverpackung (cm)	6.5
DUN14 (outer)	05410288570655
Anzahl pro Außenverpackung	1
Länge Außenverpackung (cm)	6.5
Breite Außenverpackung (cm)	64.0
Höhe Außenverpackung (cm)	62.5


PHOTOMETRIE

Start Recessed T5 - 625 x 625 Electronic *START RECESSED 625 BR 4 x 14W T5 EB+840* **0057065**

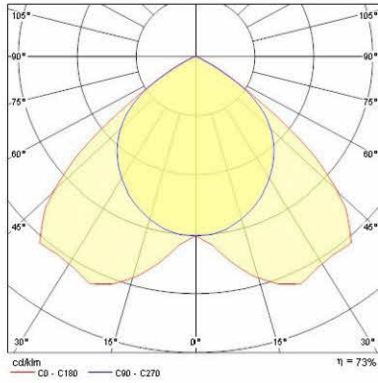

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.20	E0° 4703
	1.28	E-C90 60.1° 629
		E-C0 61.9° 789
1.0	2.39	E0° 1988
	2.65	E-C90 60.1° 167
		E-C0 61.9° 187
1.5	3.59	E0° 929
	3.83	E-C90 60.1° 70
		E-C0 61.9° 88
2.0	4.78	E0° 567
	5.10	E-C90 60.1° 36
		E-C0 61.9° 46
2.5	5.98	E0° 390
	6.38	E-C90 60.1° 25
		E-C0 61.9° 32
3.0	7.18	E0° 302
	7.65	E-C90 60.1° 17
		E-C0 61.9° 22

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Dimensions (mm)


Code	A	B	C	D	E	F
2 x 14W 805L220	286	275	240	178	115	130
2 x 28W 805W220	286	292	270	198	130	150
2 x 14W 805W220	186	175	205	156	125	130
2 x 28W 805L240	286	285	240	204	136	150
2 x 28W 805W240	285	293	270	204	136	150
2 x 14W 805W240	186	185	205	156	125	130


Start Recessed T5 - 625 x 625 Electronic

START RECESSED 625 BR 4 x 14W T5 EB+840


0057065


SYLVANIA 0057065

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:





This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012 

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

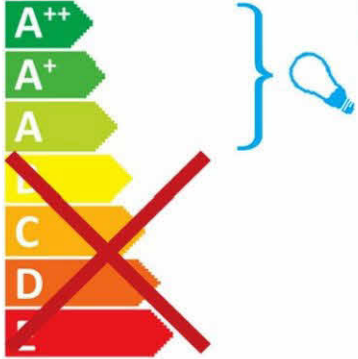

SYLVANIA 0057065  874/2012