

# TRAFFIC mini LED Rettungszeichenleuchte SERIE ISM EHW 32m

Traffic mini ist eine Kunststoff- Leuchte einsetzbar

als Hinweisleuchte in Würfelform zur zentralen Rettungswegkennzeichnung. Allseitig beschriftbare opale Acrylglasshaube.



Komplett mit Montagezubehör und Piktogrammfolien zur Fluchtwegkennzeichnung. Elektrischer Anschluß für Leitungen

bis 2,5 mm<sup>2</sup>, doppelpolig ausgelegt für Durchgangsverdrahtung. Automatischer Selbsttest für Einzelbatterieausführung



## Technisch Daten :

Sockel	: Stahlblech, verzinkt
Haube	: PMMA (Acryl)
Schutzart	: IP32
Schutzklasse	: SK I
Montage	: Wand- oder Deckenbefestigung
Zubehör	: Kette, Zentralpendel
Maße (HxBxT)	: 175 x 175 x 175 mm

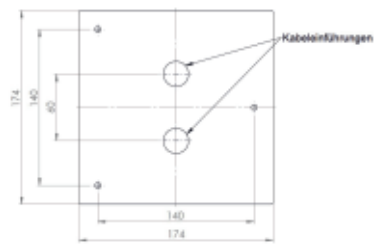

Artikel Nr. <small>flache Haube</small> :	Beschreibung :	
ISM-TAWDLCA320	EZB-Leuchte	: Autotest, DS/BS NiMH 3h, 1,7W 160Lm
ISM-TAWDLCA3DA20	EZB-Leuchte für ISM-Z64	: AT mit DALI, DS/BS NiMH 3h, 1,7W 160Lm
ISM-TAWDZB20	ZB-Leuchte	: Elektr. Vorschaltgerät 230V - LED 3W - 300Lm
ISM-TAWDZBSE20	ZB-Leuchte für ISM-FAS2x0	: FAS SELECTA Baustein + VSG 230V AC/DC ; LED 3W - 300Lm

Artikel Nr. <small>Zubehör</small> :	Beschreibung :
ISM-TAZ1	Zentralpendel M13 Alu elox. 50cm mit Baldachin
ISM-TAZ2	Zentralpendel M13 Alu elox. 100cm mit Baldachin
ISM-TAZ3	Montageset Kettenösen

# PASCAL Rettungszeichenleuchte SERIE ISM EHW 32m

## Pascal

Rettungszeichenleuchte in dreieckiger Bauform; Eindeutige Fluchtwegrichtung von jedem Blickpunkt ;

Beschriftung durch Bauform von allen Seiten sichtbar Opale Lichtaustrittsfläche nach unten zur gleichzeitigen

Beleuchtung des Fluchtweges; Wechselbare Rettungszeichenfolien.

## Technisch Daten :

Gehäuse	: Stahlblech, verzinkt / Aluminium
Farbe	: weiß (RAL 9016)
Displayscheibe	: Acrylglas
Schutzart	: IP21
Schutzklasse	: SK I
Montage	: Deckenanbau,
Optionales Zubehör:	Wandmontageset Pendel, Kette
Maße (HxBxT)	: 160 x 366 x 318 mm



Artikel Nr. <small>flache Haube</small> :	Beschreibung :	
ISM-PA5DLCA320	EZB-Leuchte	: Autotest, DS/BS NiMH 3h, 1,7W 160Lm
ISM-PA5DLCA3DA20	EZB-Leuchte für ISM-Z64	: AT mit DALI, DS/BS NiMH 3h, 1,7W 160Lm
ISM-PA5DZB20	ZB-Leuchte	: Elektr. Vorschaltgerät 230V - LED 3W - 300Lm
ISM-PA5DZBSE20	ZB-Leuchte für ISM-FAS2x0	: FAS SELECTA Baustein + VSG 230V AC/DC ; LED 3W - 300Lm

Artikel Nr. <small>Zubehör</small> :	Beschreibung :
ISM-PAZ1	Zentralpendel M13 Alu elox. 50cm mit Baldachin
ISM-PAZ2	Montageset Kettenösen
ISM-PAZ3	Wandmontageset

