

---

## FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | LED Fluterleuchten



---

### Anwendungsgebiete

- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Öffentlicher Raum
- Anstrahlung von Fassaden
- Baustellen

---

### Produktvorteile

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Sehr homogenes Licht

---

### Produkteigenschaften

- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W
- Ausstrahlungswinkel: 100°
- Schutzart: IP65



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Betriebsart	Electronic control gear (EVG)
Nennleistung	50,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	0,217 A


### Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	5000 lm
Lichtstärke	2220 cd
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

### Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	100,00 °
---------------------	----------

### Abmessungen & Gewicht



Länge	187,0 mm
Breite	216,0 mm
Höhe	62,0 mm

### Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Weiß

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

## Produktdatenblatt

Umgebungstemperaturbereich	-20...50 °C
----------------------------	-------------

### Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
-------------	---------


### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Cable, 3-pole

### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Energieeffizienzklasse	A++/A+/A

### Lichtverteilung

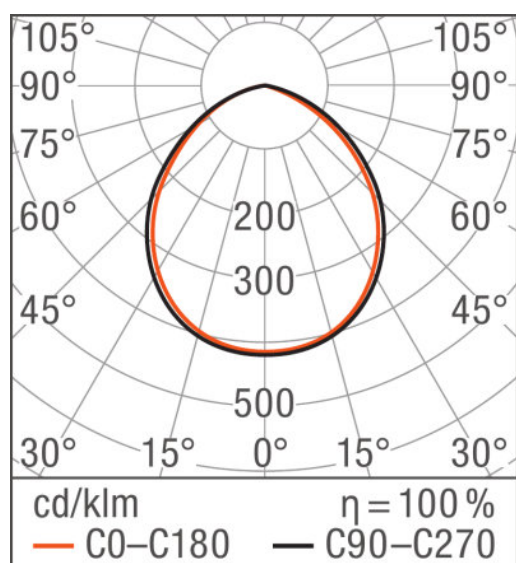

LVK Polar

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
--------------	---------------------	--	-------------------------------------	---------	----------------

## Produktdatenblatt

---

4058075001145	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	Versandschachtel 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 dm <sup>3</sup>	25456.00 g
---------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.